Betis
ELEVATORS AND ESCALATORS

مجموعة
المصاعد المنزلية

2027

ارتقاءٌ بتجربة الحياة.

تصاميم أنيقة.
وحلول تلائم منزلك.



هندسة تمنح حياتك اليومية مزيداً من الراحة

تأسست Betis في البصرة عام 2015، وتجمع بين قدرات التصنيع المحلي والخبرة التطبيقية في هندسة المصاعد. نرافق مشروعك من الكشف الموقعي وإعداد المخططات، مروراً بالتجهيز والتركيب، وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع.

تخطيط مدروس

كشوف موقعية، ومقترحات فنية، ومخططات توضح متطلبات المشروع.

تنفيذ متكامل

تنسيق أعمال التجهيز والتركيب ومتابعة مراحل المشروع.

دعم مستمر

خدمات ما بعد البيع والصيانة الوقائية.

ثلاث مجموعات. حلول تناسب منزلك.

FACET

تصميم بانورامي مثمّن

أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

الصفحة 4 - BE-101

الصفحة 5 - BE-102

الصفحة 6 - BE-103

الصفحة 7 - BE-104

FRAME

تصميم مربع

أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

الصفحة 8 - BE-201

الصفحة 9 - BE-202

الصفحة 10 - BE-203

الصفحة 11 - BE-204

FLOW

تصميم مربع أوتوماتيكي

أبواب أوتوماتيكية بالكامل

الصفحة 12 - BE-301

الصفحة 13 - BE-302

الصفحة 14 - BE-303

الصفحة 15 - BE-304

BE-101 / FACET

أبعاد الهيكل (مم)	1000 × 1000
أبعاد الكابينة (مم)	700 × 700
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	570 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	175
قدرة المحرك (كيلوواط)	3.7
التغذية الكهربائية	أحادي الطور (220 فولت) / ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000



أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

BE-102 / FACET

أبعاد الهيكل (مم)	1200 × 1200
أبعاد الكابينة (مم)	900 × 900
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	700 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	250
قدرة المحرك (كيلوواط)	3.7
التغذية الكهربائية	أحادي الطور (220 فولت) / ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000




أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

BE-103 / FACET

أبعاد الهيكل (مم)	1400 × 1400
أبعاد الكابينة (مم)	1100 × 1100
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	850 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	400
قدرة المحرك (كيلوواط)	5.5
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000

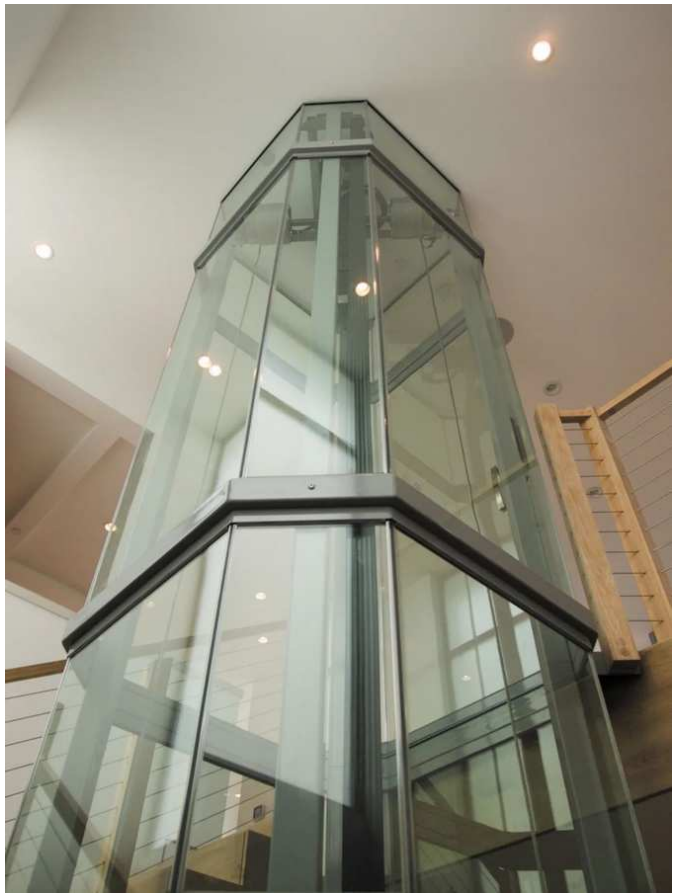


أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

BE-104 / FACET

أبعاد الهيكل (مم)	1600 × 1600
أبعاد الكابينة (مم)	1300 × 1300
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	800 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	500
قدرة المحرك (كيلوواط)	6.8
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000

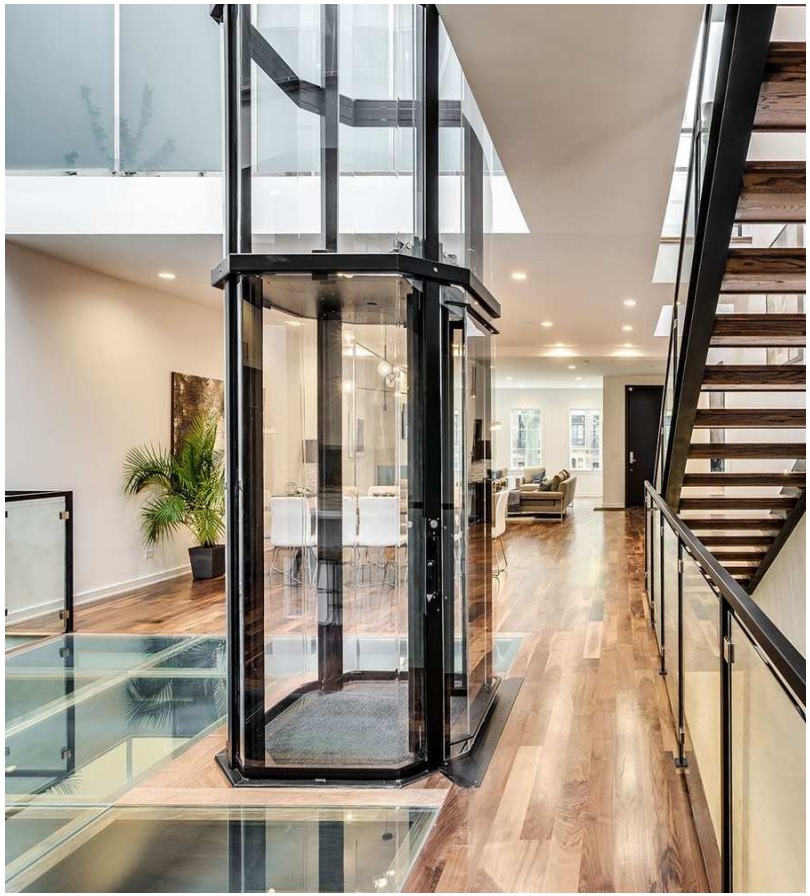

أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

BE-201 / FRAME

أبعاد الهيكل (مم)	1300 × 1300
أبعاد الكابينة (مم)	1000 × 1000
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	800 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	250
قدرة المحرك (كيلوواط)	3.7
التغذية الكهربائية	أحادي الطور (220 فولت) / ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000



السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

BE-202 / FRAME

أبعاد الهيكل (مم)	1400 × 1400
أبعاد الكابينة (مم)	1100 × 1100
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	900 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	300
قدرة المحرك (كيلوواط)	5.5
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000




السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

BE-203 / FRAME

أبعاد الهيكل (مم)	1500 × 1500
أبعاد الكابينة (مم)	1200 × 1200
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	1000 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	400
قدرة المحرك (كيلوواط)	5.5
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000

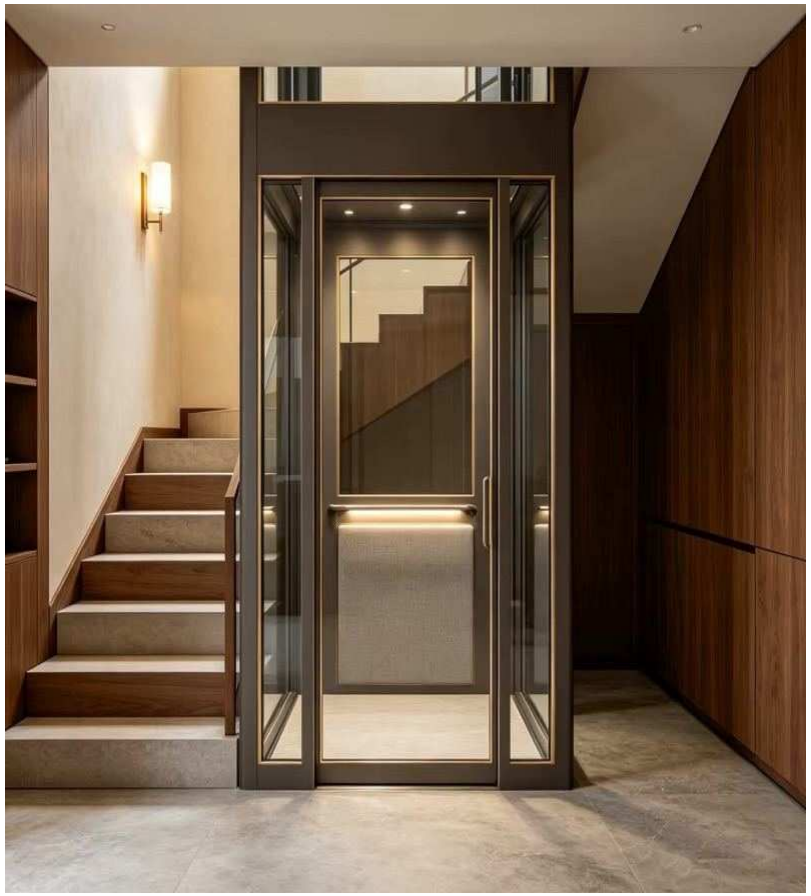

أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

BE-204 / FRAME

أبعاد الهيكل (مم)	1600 × 1600
أبعاد الكابينة (مم)	1300 × 1300
ارتفاع الكابينة (مم)	2000
فتحة الباب (مم)	1000 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	500
قدرة المحرك (كيلوواط)	6.8
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	120
الارتفاع العلوي (مم)	3000



أبواب يدوية أو نصف أوتوماتيكية

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

BE-301 / FLOW

أبعاد الهيكل (مم)	1500 × 1500
أبعاد الكابينة (مم)	1150 × 950
ارتفاع الكابينة (مم)	2200
فتحة الباب (مم)	700 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	280
قدرة المحرك (كيلوواط)	5.5
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	250
الارتفاع العلوي (مم)	3500
اتجاه فتح الباب	جانبي

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.



أبواب أوتوماتيكية بالكامل

BE-302 / FLOW

أبعاد الهيكل (مم)	1600 × 1600
أبعاد الكابينة (مم)	1250 × 1050
ارتفاع الكابينة (مم)	2200
فتحة الباب (مم)	800 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	325
قدرة المحرك (كيلوواط)	5.5
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	250
الارتفاع العلوي (مم)	3500
اتجاه فتح الباب	جانبي

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.



أبواب أوتوماتيكية بالكامل

BE-303 / FLOW

أبعاد الهيكل (مم)	1700 × 1700
أبعاد الكابينة (مم)	1200 × 1200
ارتفاع الكابينة (مم)	2200
فتحة الباب (مم)	700 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	360
قدرة المحرك (كيلوواط)	6.8
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	250
الارتفاع العلوي (مم)	3500
اتجاه فتح الباب	مركزي

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.




أبواب أوتوماتيكية بالكامل

BE-304 / FLOW

أبعاد الهيكل (مم)	1800 × 1800
أبعاد الكابينة (مم)	1300 × 1300
ارتفاع الكابينة (مم)	2200
فتحة الباب (مم)	800 × 2000
الحمولة الاسمية (كغم)	450
قدرة المحرك (كيلوواط)	6.8
التغذية الكهربائية	ثلاثي الطور (380 فولت)
عمق الحفرة (مم)	250
الارتفاع العلوي (مم)	3500
اتجاه فتح الباب	مركزي

السرعة: 0.5 م/ث. الأبعاد: العرض × العمق، وللباب: العرض × الارتفاع.
تُعتمد تفاصيل التركيب وفق المخططات المعتمدة للمشروع.

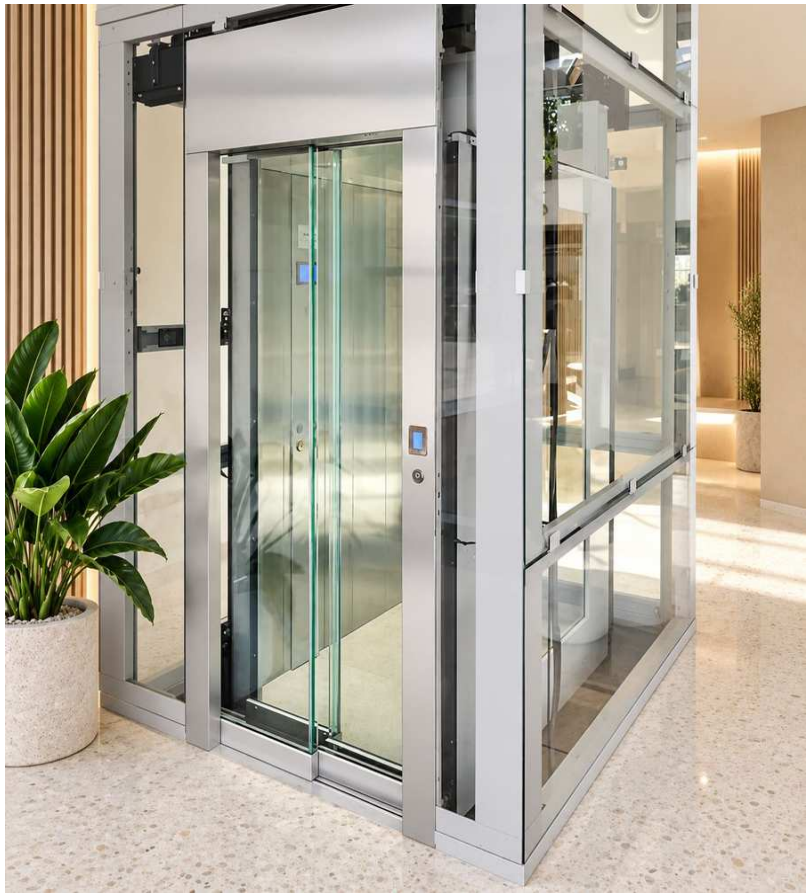

أبواب أوتوماتيكية بالكامل

أرضيات تلائم ذوقك

يمكن تخصيص أرضية الكابينة وفق خيارات المشروع.



الرخام



الغرانيت



أرضيات PVC

الألوان والتشطيبات المعدنية

الفولاذ المطلي



أزرق | أبيض | فضي | برونزي | رمادي | أسود

الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)



برونزي | أسود | ذهبي مخطّط | فضي مخطّط

المواصفات العامة

أقصى ارتفاع للمسار	13 متراً
عدد الوقفات	حتى 4 وقفات
السرعة الاسمية	0.5 م/ث
مكان التركيب	داخل المبنى أو خارجه
المحرك وضمانه	محرك تركي الصنع؛ ضمان المحرك سنتان.

المواصفات العامة

نظام التحكم	مغيّر تردد مبرمج مسبقاً للتحكم بسرعة المحرك.
حبال التعليق	حبال إيطالية أو ألمانية، بقطر 10 مم.
نقل الحركة	علبة تروس حلزونية مخروطية من ثلاث مراحل، منخفضة الاهتزاز.
ضجيج التشغيل	54 ديسيبل عند إيقاف المروحة / 56 ديسيبل عند تشغيلها.
المشفّر الدوّار	FNC 50 H (*EC)

المواصفات العامة

إنارة السقف	إنارة موضعية بتقنية LED.
لوحة تشغيل الكابينة	GENEMEK: اتصال داخلي، وإنذار، وإيقاف طارئ.
بيان الحمولة الزائدة	مدمج في لوحة تشغيل الكابينة.
تشطيب الأرضية	PVC أو غرانيت أو رخام، مع إمكانية التخصيص.
لوحات التشغيل	وظائف الاتصال الداخلي والإنذار والمروحة والطوارئ، وفق التجهيز.

المواصفات العامة

خامات السقف	فولاذ منقوش أو خشب، مع إنارة موضعية.
هيكل بئر المصعد	هيكل من المقاطع الفولاذية.
أقفال أمان الأبواب	مكوّنات إيطالية الصنع.
التشطيبات الزخرفية	فولاذ مطلي، وفولاذ مقاوم للصدأ، وزجاج.
التجهيز النهائي	يُحدّد في المخططات المعتمدة للمشروع.

حلول تُخطّط وفق متطلبات منزلك

ملاءمة الموقع

يحدّد الكشف الموقعي كيفية الاستفادة من المساحة المتاحة، والأعمال المدنية اللازمة، ومتطلبات الربط بالهيكل الإنشائي.

مرونة مستقبلية

يمكن دراسة خدمة طوابق إضافية ضمن حدّ أقصى يبلغ 4 وقفات ومساراً بطول 13 متراً. وتخضع إمكانية نقل المصعد لمتطلبات الموقع الجديد.

طابق الانتظار المفضّل

يمكن لنظام التحكم إعادة المصعد إلى طابق محدّد بعد فترة انتظار، عندما يكون المصعد غير مستخدم.

بيانات المشروع واختيار الموديل

رقم المرجع / عرض السعر

تاريخ الطلب

الشركة / اسم العميل

الدولة / موقع المشروع

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

FACET

- ☐ BE-101
- ☐ BE-102
- ☐ BE-103
- ☐ BE-104

FRAME

- ☐ BE-201
- ☐ BE-202
- ☐ BE-203
- ☐ BE-204

FLOW

- ☐ BE-301
- ☐ BE-302
- ☐ BE-303
- ☐ BE-304

التجهيزات والمداخل

عمق الحفرة	☐ 120 مم ☐ 250 مم ☐ دون حفرة، بشرط الموافقة الفنية
نوع الأبواب	☐ يدوية ☐ نصف أوتوماتيكية ☐ أوتوماتيكية بالكامل
التغذية الكهربائية	☐ 220 فولت متناوب، أحادي الطور ☐ 380 فولت متناوب، ثلاثي الطور
المداخل	☐ مدخل واحد ☐ مدخلان متقابلان ☐ ثلاثة مداخل، حيث يسمح توزيع الموقع

التشطيبات وأبعاد الموقع

ألواح الهيكل والكابينة	☐ زجاج ☐ ستانلس ستيل ☐ صفائح مطلية
السقف	☐ فولاذ مع إنارة موضعية ☐ خشب / PVC مع إنارة موضعية ☐ صفائح مطلية مع إنارة موضعية
الأرضية	☐ PVC ☐ غرانيت ☐ رخام

ألوان / تشطيبات الهيكل والكابينة: .....

أبعاد الموقع (مم): العرض ..... العمق ..... الحفرة ..... الارتفاع العلوي .....

الخامات وتفاصيل المشروع

ألواح الهيكل	☐ زجاج شفاف ☐ زجاج أسود ☐ زجاج مطلي ☐ صفائح مطلية ☐ أكريليك شفاف / داكن
ألواح الكابينة	☐ زجاج شفاف ☐ زجاج مطلي ☐ ستانلس ستيل ☐ صفائح مطلية ☐ أكريليك شفاف / داكن

خامة / لون ألواح الهيكل: ..... خامة / لون ألواح الكابينة: .....

ارتفاعات الطوابق (مم): 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

ملاحظات: .....

.....

مصمّم للحياة اليومية

أنظمة حماية متكاملة

مجهّز بأنظمة متكاملة للأمان والحماية.

حفرة منخفضة العمق

12 سم للموديلات ذات الأبواب اليدوية أو نصف الأوتوماتيكية، و25 سم للموديلات الأوتوماتيكية.

استغلال فعّال للمساحة

حلول مدمجة تساعد على الاستفادة من المساحة المتاحة داخل المنزل.

سرعة ملائمة للاستخدام المنزلي

سرعة تشغيل تبلغ 0.5 م/ث لتلبية احتياجات التنقل اليومية.

مصمّم للحياة اليومية

حتى 4 وقفات

مناسب للمنازل التي تتطلب حتى 4 وقفات ومساراً بارتفاع يصل إلى 13 متراً.

تركيب منسّق

تُنسّق أعمال التركيب وفق ظروف المنزل ومتطلبات المشروع.

خيارات متعددة للمداخل

يمكن تجهيز أكثر من مدخل بحسب الموديل وتوزيع الموقع.

ضمان وخدمة ما بعد البيع

ضمان المحرك سنتان. وتُحدّد شروط ضمان المصعد في عرض السعر والعقد، مع توفير دعم ما بعد البيع.


متطلبات الموقع قبل التركيب

عمق الحفرة	120 مم للأبواب اليدوية أو نصف الأوتوماتيكية. 250 مم للأبواب الأوتوماتيكية.
الارتفاع العلوي	3000 مم للأبواب اليدوية أو نصف الأوتوماتيكية. 3500 مم للأبواب الأوتوماتيكية.
التغذية الكهربائية	220 فولت أحادي الطور أو 380 فولت ثلاثي الطور، بحسب الموديل.
أبعاد الموقع	قياس عرض بئر المصعد وعمقه، وعمق الحفرة، والارتفاع العلوي، وتحديد مواضع المداخل.

خيارات توزيع المداخل

ثلاثة مداخل

ثلاث نقاط دخول

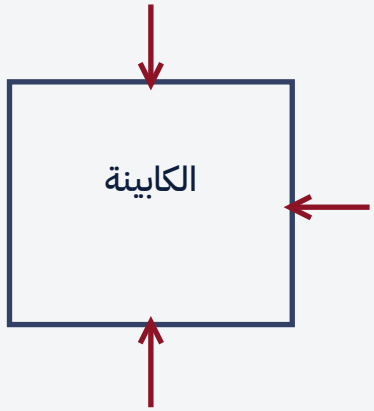

مدخلان متقابلان

نقطتا دخول متقابلتان بزاوية 180 درجة



مدخل واحد

نقطة دخول واحدة



رسوم توضيحية غير مقيّدة بمقياس رسم. يعتمد تعدّد المداخل على الموديل والمساحة المتاحة والمخططات المعتمدة للمشروع.

خطوتك التالية نحو منزل أكثر راحة

أرسل أبعاد موقعك،
وسنساعدك في اختيار
الموديل المناسب لمنزلك.

العراق - البصرة

+964 770 066 7028

info@betiselevators.com

www.betiselevators.com

امسح الرمز للتواصل عبر واتساب